


EXPANDERANDE FOGBAND MULTIFOG FÖR FÖNSTER, DÖRRAR ETC.

ART NR: 528006 **BENÄMNING:** Expanderande Fogband **DIMENSION:** 20 mm x 4,3 m/6-15 mm

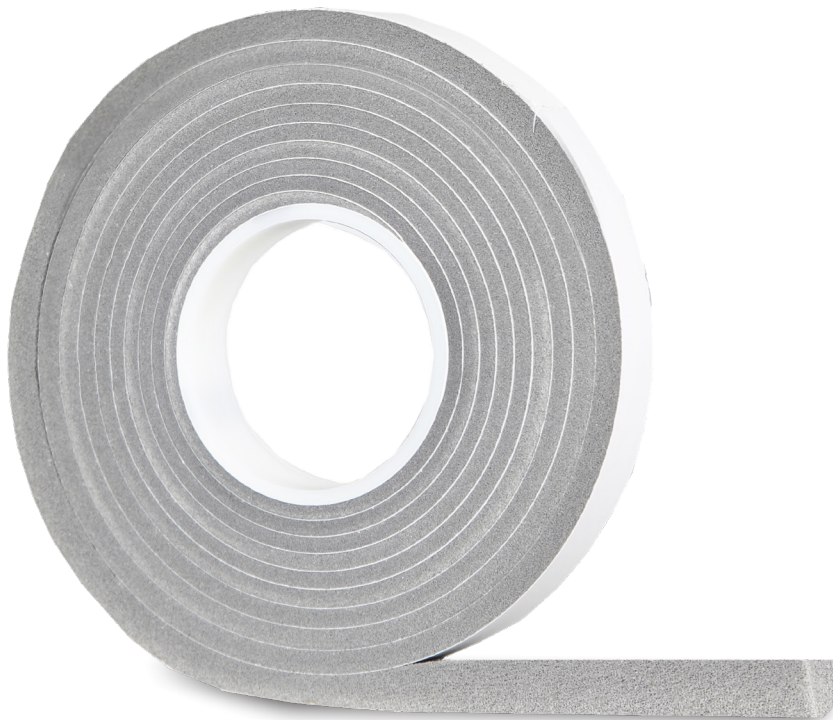

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För fogning och tätning primärt utvändigt i fasader eller stommar. Fogbandet ger en diffusionsöppen vädersäker utsida. Fungerar mot underlag som trä, stål, plåt, betong och flertalet plaster.



BESKRIVNING

Förkomprimerat drevband av impregnerat PUR (Polyuretan) samt undersida med klisterremsa för snabb och enkel montering. Utvändig sida diffusionsöppen men slagregns-skyddad vattentät upp till 600 Pa.



MONTERING

Monteringen sker med självhäftande tejp. Efter fixering självexpanderar bandet så att fogen helt försluts och tätas.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Produkttyp: Självexpanderande drevband

Installation: Självhäftande tejp

Expansionstid: Min 1-3 h (fullt exp.)

Expansionsområde: 6-15 mm (drev-/spaltmått)

Bredd: 20 mm

Slagregnstäthet: ≥ 600 Pa (DIN18542)

Luftgenomsläpplighet: $\leq 1,0 \text{ m}^3/\text{hm (daPa)}^{2/3}$

Värmekonduktivitet: $\lambda \leq 0,043 \text{ W/mK}$

Temperaturzon: -30°C till +90°C



KONTAKT:

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | Tel: 0383-599 00
www.t-emballage.se