



T-DREV PREMIUM EXPANDERANDE DREVBAND MULTIFOG FÖR FÖNSTER, DÖRRAR ETC.

ART NR: BENÄMNING:

528008	T-Drev Premium, expanderande Drevband
528009	T-Drev Premium, expanderande Drevband
528002	T-Drev Premium, expanderande Drevband
528003	T-Drev Premium, expanderande Drevband

DIMENSION:

54 mm x 20 m/3-18 mm
54 mm x 12 m/5-30 mm
74 mm x 20 m/3-18 mm
74 mm x 12 m/5-30 mm

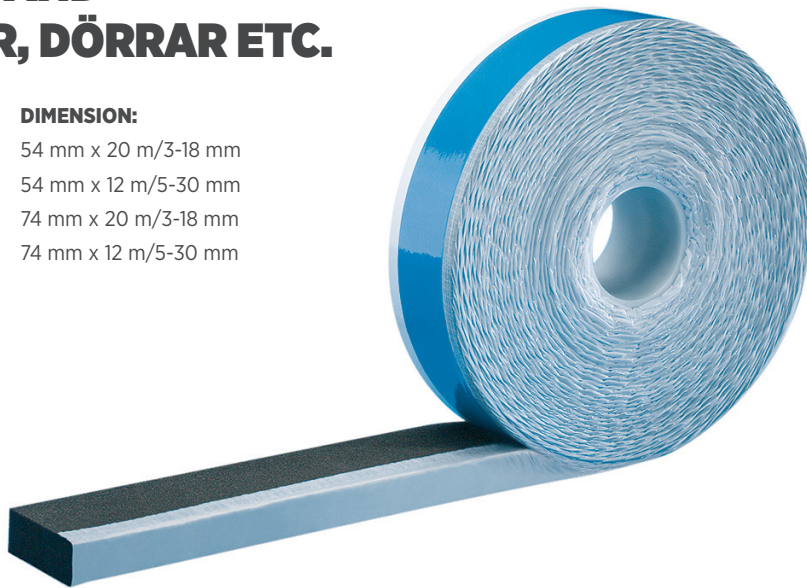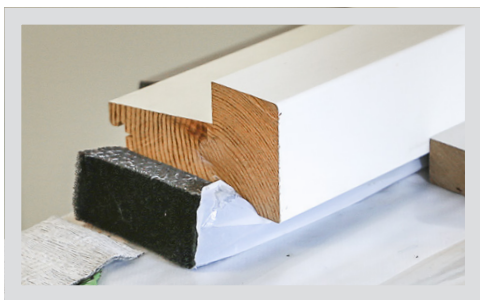

✓ ANVÄNDINGSOMRÅDE

För fogning och tätning vid nyinstallation av fönster och dörrar i främst isolerade konstruktioner. Ger fogen diffusionstät insida, diffusionsöppen utsida, vattentät utsida, absolut lufttät, god termisk isolerförmåga och ljudisolering.

✓ BESKRIVNING

Förkomprimerat drevband av impregnerat PUR (Polyuretan) foam med kant (insida) försedd med polyetenfolie (ångspärr) samt undersida med klisterremsa för snabb och enkel montering. Utvändiga sida diffusionsöppen men slagregnsskyddad vattentät upp till 1000 Pa. Täthetsförhållande (diffusion) utsida-insida är 1:50. Drevbandets PUR-foam är termiskt och akustiskt isolerande.

✓ MONTERING

Monteringen sker enligt monteringsanvisning med självhäftande tejp runt karmen på fönster, dörr. Efter fixering av karm i parti, vägg eller tak självexpanderar Drevbandet så att fogen helt försluts och tätas.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Produkttyp: Självexpanderande drevband

Installation: Självhäftande tejp

Expansionstid: Min 1-3 h (fullt exp.)

Expansionsområde: 3-18 / 5-30 mm
(drev-/spaltmått)

Bredd: 54 mm, 74 mm

Änggenomgångsmotstånd: Insida $\geq 1000 \times 10^{-3}$ s/m
Utsida $\leq 20 \times 10^{-3}$ s/m

Slagregnstäthet: ≥ 1000 Pa (DIN18542)

Luftgenomsläpplighet: Helt tät

Ljudisolering: >45 dB (10 mm fog, 74 mm)

Värmekonduktivitet: $\lambda \leq 0,046$ W/m °C

U-värde: $0,6$ W/m² °C (74 mm)

$0,8$ W/m² °C (54 mm)

Temperaturzon: -30°C till +80°C

VIKTIGT!

- Band med expansområde skall väljas efter mått på drevningsspalten. Den verkliga spalten skall ligga inom expansområdet för att uppnå relevanta egenskaper!
- Fönster-/dörrkarmen skall vara ren och torr vid appliceringen av Drevbandet.
- Bör förvaras torrt och i försluten förpackning.

- Förvaringstemperatur +1°C till +20°C.
- Vid avslutad användning av påbörjad rulle bör snar återförslutning ske med förslutningstejp för kommande behov.
- Vid kallare väderlek kan expansionstiden avsevärt förlängas. Upp till flera dagar i vissa fall. Förhöjd temperatur eller lagom (försiktig) värmning påskyndar förloppet.



KONTAKT:

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | Tel: 0383-599 00
www.t-emballage.se