
YTPAPP

TopTite 6

Art.nr	Benämning	Dimension
285007	Ytpapp TopTite 6, svart	1 x 8 m
285008	Ytpapp TopTite 6, grå	1 x 8 m
285009	Ytpapp TopTite 6, grön	1 x 8 m
285010	Ytpapp TopTite 6, röd	1 x 8 m
285011	Ytpapp TopTite 6, brun	1 x 8 m

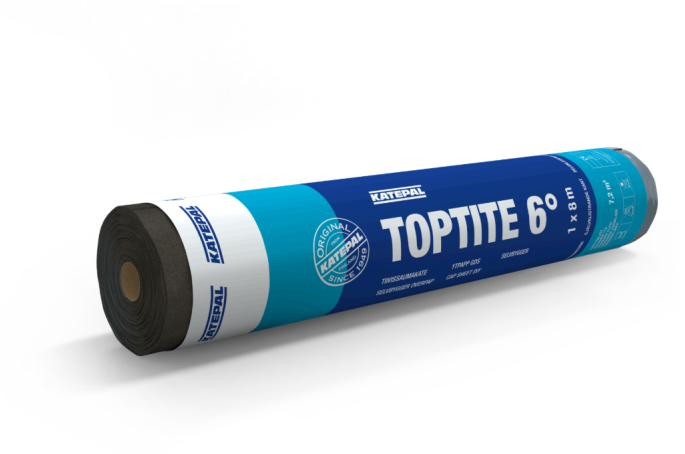

Beskrivning

TopTite 6° är en självklistrande ytpapp som består består av en robust polyesterstomme, med goda styrkeegenskaper och hög dimensionsstabilitet. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur. I pappens längdriktning finns den självklistrande kanten som är försedd med en skyddsfolie.

- ✓ Ner till 6° taklutning
- ✓ Självklistrande

Användningsområde

Ytpappen TopTite 6° är avsedd för två- eller enlagstäckning av gamla och nya tak, vars lutning är minst 6° (1:10). Förhållandet 1:10 avser att takfallet är en meter på en tio meter lång sträcka. Produkten är inte lämplig för tak med invändig avvattning (takbrunnar), till detta rekommenderas svetsbart tätskikt. Takets yta bör ej överstiga 300 m² (då är svetsat tätskikt att föredra).

Montering

Monteringen kan ske enligt Gör-det-själv principen. Eftersom pappkanterna är självklistrande behövs ej specialutrustning. På omslagets insida finns detaljerade anvisningar för täckning av taket med TopTite 6°. Vid tvärskarvar och annan klistring används tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix. Läs anvisningarna noggrant före påbörjandet av arbetet. Vid taktemperaturer under +10°C används varmluftspistol för aktivering av klisterytorna.

Spikning utföres med pappspik minst 25 x 2,8 mm (varmförzinkad), spikavstånd 100 mm. Ingen spikning får synas efter montage.

Underlag kan vara träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas genom att vara försedda med not och spont som sammanfogas väl. Underlagsduk eller underlagspapp skall ligga som underliggande skikt på hela takytan. TopTite 6° kan med lätthet också monteras på en gammal slät takpapp. Underlagets ytor skall vara rena, jämna och torra. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell RA HSD/2 i RA Hus 08.

Viktigt!

- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas.
- Vid temperatur lägre än +10°C, förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.
- Vid läggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med tätklister K-36.
- Utöver tillverkarens anvisningar gäller för montering rekommendationer enligt senaste versionen av AMA Hus.
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomföringar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.

Teknisk specifikation

Produkttyp	Ytpapp Gör-det-själv
Minsta taklutning	6 °
Installation	Mekanisk infästning och självklistrande skarv
Ytvikt (min)	3800 g/m²
Tjocklek	3 mm
Längd	8 m
Bredd	1 m
Täckande yta (ca)	7 m²
Stomme	Polyesterfiberfilt
Asfalt	SBS-elastomerasfalt/självhäftande
Övre yta	Mineralgranulat
Undre yta	Sand
Klisterkant och infästningsyta	125 mm
Färg	Grå, Svart, Röd, Grön, Brun

04/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA