
BYGGTÄTNINGSTEJP

T-Flex Outdoor

Art.nr	Benämning	Dimension
525026	Tätningstejp T-Flex Outdoor	60 mm x 25 m
525028	Tätningstejp T-Flex Outdoor	75 mm x 25 m

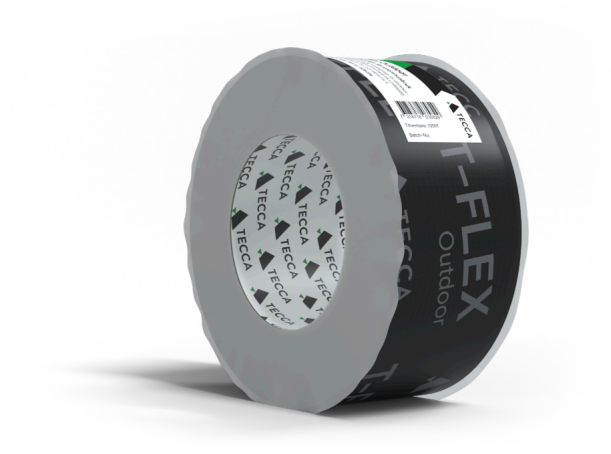

Beskrivning

T-Flex Outdoor är en diffusionstät och flexibel utvändig byggtejp med optimerade egenskaper för skydd mot solljus (-UV), hög häftförmåga och lång hållbarhet. Tejpen är uppbyggd av en co-polyeten, förstärkt med polyestertrådar samt belagd med ett aggressivt akrylhäftämne. Som häftämnesskydd ligger ett skyddspapper med silikon. Ingående material är gift- och lösningsmedelsfria. Finns i två bredder; 60 mm (standard) och 75 mm (speciellt för hårda vindsskyddsskivor eller svårare tejpningar).

- ✓ Optimal för användning utomhus
- ✓ UV-skyddad upp till 12 månader
- ✓ Bra vidhäftning på svåra underlag
- ✓ Åldringsprovad för minst 25 år

Användningsområde

Primärt för utvändiga, stående eller branta vindskyddsskikt bakom fasad i yttervägg. Huvudsakligen för tejpningar av skarvar och genomföringar som ska uppnå optimal vind- och vattentäthet (regn). Fäster på de flesta ytor från mjuka vindskyddsdukar av Non-Woven (PP), till hårda vindskyddsskivor i gips, glasfiber och cement.

Fungerar även på ytor av glas, polyuretan, metall och trä (hyvlat, lackat). Speciellt vidhäftningsprov har utförts av RISE (Research Institutes of Sweden) med T-Flex Outdoor på särskilt svåra underlag som vädertåliga vindskyddsskivor exempelvis Cembrit Windstopper, Siniat Windpanel Premium, Knauf Danogips Climaboard, Norgips Utvändig-X9, Knauf Danogips/Norgips Weatherboard 365 samt Gyproc Glasroc X Storm.

Produkten har såväl en produktgaranti om 30 år samt ingår i en funktionsgaranti om 30 år. Se separata villkor.

Montering

Tejpen appliceras alltid på underlaget med ett fast och kraftigt tum- eller fingertryck. Efterbearbetning sker med fördel av roller eller plastspartel. Se gällande monteringsanvisning.

Viktigt!

- Beakta rörelser i underlaget. Dessa bör minimeras för optimal hållfasthet och beständighet.
- Prova vidhäftningen på tveksamma underlag innan.
- Sträck inte tejpen för mycket elastiskt eftersom den alltid försöker att återta sin ursprungliga form och bredd.
- De appliceringsbara ytorna ska vara rena, torra och fria från smuts, fett och silikon. Beakta vidhäftningen på underlaget samt speciella ytbehandlingar.
- Porösare ytor eller ytor med försämrad vidhäftning ska förbehandlas med en för underlaget kompatibel akrylbaserad primer.
- Tillse att aktuellt underlag är tillräckligt fixerat enligt materialets monteringsanvisning och att tejpningen inte allena är en lastupptagning för underlaget, utan primärt en skarvtätning.
- Vid tejpning i lägre temperaturer: Tejpen kommer att uppnå sin slutliga styrka vid temperaturer över +5°C. Tänk på att alltid noga trycka på hela tejpens rygg under tejpningen, och översträck aldrig tejpen i momentet.
- Med fördel varmlagra, i rumstemperatur, alltid tejpen innan montagetillfället. Undvik helt tejpningar på isiga, frostiga eller fuktiga ytor.
- För att garantera åldersbeständigheten ska tejpen lagras i torr miljö och i skydd för solljus (UV-strålning). Undvik- högre lagringstemperaturer (> +30°C).
- Produkten ska vara inbyggd och skyddad i bruksstadiet bakom den yttre fasaden. Maximal utvändig UV exponering under byggtiden är upp till 12 månader.
- Överkant på horisontella spikläkter mot vindskydd kan för bästa väderskydd/regnskydd skyddstejpas. Halva tejpens bredd på läkten och halva på vindskyddet/väggen.
- För identifikation tejpa alltid upp första alltid upp första biten med märketiketten synlig!

Godkännande

Systemprov (enl standard SP5632) har utförts av RISE samt provning av åldersbeständighet motsvarande för IQD 128 (SP 5138/ EN 12114) för vidhäftning (minst 25 år) med T-Flex Outdoor på vindskyddsduk T-Wind.

Teknisk specifikation

Material	Polyetenfolie (LDPE-Co) UV-förstärkt med armeringsnät av polyester. Häftämne av polyakrylat med silikonskyddspapper.
Längd	25 m
Bredd	60mm, 75mm
Tjocklek	mm
Färg	Svart med grått tryck
Temperaturområde lägst	-40 °C
Temperaturområde högst	100 °C

01/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA

Rekommenderad monteringstemperatur	+5 till +30 °C
Lägsta möjliga monteringstemperatur	-10 °C
Vattentäthet	Tät/hög
Ångtäthet	Diffusionstät
Åldringsbeständighet	Hög, minst 25/50 år (system/produkt)

01/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA