
SYLLISOLERING

BituTite

Art.nr	Benämning	Dimension
218001	Klistermembran BituTite	0,5 m x 10 m
223003	Klistermembran BituTite	0,3 m x 15 m

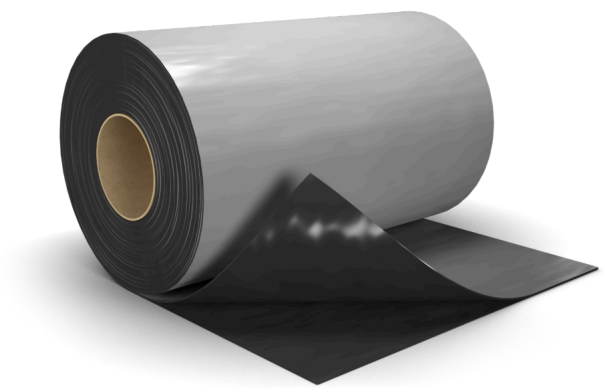

Beskrivning

Flexibelt och självhäftande tätningsmembran av bitumen och har hög diffusionstäthet. Polyetenfolieförsedd ovansida och klistrande undersida med skyddsfolie som avlägsnas vid montering.

Användningsområde

För isolering mot fukt och vatten. För användning till syllisolering under murförband, bjälklagsanslutningar mot vägg samt källargrundens anslutning mot grundsula.

Montering

Förbered underlaget och förbehandla vid behov underlaget med Primer K-80. Avlägsna skyddsfolien under och rulla ut membranet med tryck noggrant (ex med handroller) mot underlaget därefter. Skarvar skall överlappas med 5 cm överlapp och tryckförseglas. Efter montering skall membranet skyddas för solljus och mekanisk påverkan. Se även separat monteringsanvisning (T-Block).

Viktigt!

- Vid montering och applicering bör ytorna vara torra, rengjorda och fettfria. Grövre eller porösare ytor (ex av betong) skall förbehandlas med primer K-80.
- Bör appliceras i temperaturer över +10°C (ej under +5°C) då häftbarheten försämras vid svalare temperaturer. Förlagring i varmlager rekommenderas samt varmare monteringstemperatur för bäst resultat.
- Förvaras och lagras stående i skydd för solljus och med högsta temperatur +30°C.

Teknisk specifikation

Material	Elastomerbitumen med kryssarmerad HDPE film
Tjocklek	1,5 mm
Färg	Svart
Temperaturområde	-40°C till +75°C
Lägsta möjliga monteringstemperatur	+5°C

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA