
VÄGG

Bjälklagstätning

Art.nr	Benämning	Dimension
243001	Bjälklagstätning	565 x 225 x 35 mm

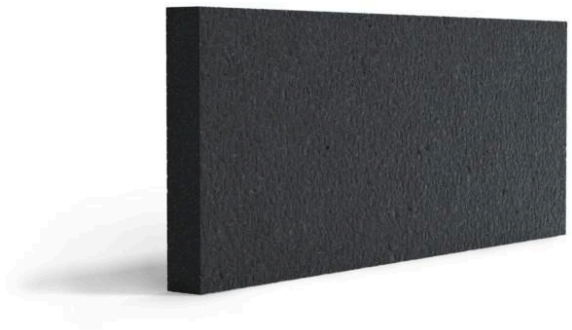

Viktigt!

- Bjälklagstätningen skall efter avklarad montering och byggtiden vara helt inbyggd och skyddad i konstruktionen.
- Funktionen för lufttäthet är ytterst beroende av att Bjälklagstätningen monteras i spänn och klämd enligt detaljer i monteringsanvisningen.
- Montaget skall utföras med anslutande detaljer i konstruktionen som inte är utsatt för rörelser bruksstadiet!

Teknisk specifikation

Material	Polyeten
Tjocklek	35 mm
Höjd	225 mm
Längd	565 mm
Ångtäthet (ca)	7300 x 10^3 s/m
Sd-värde	190 m
Åldringsbeständighet	50 år
U-värde	4,1 W/m²
Lufttäthet	Tät (100%)
Förpackningsstorlek	20 st

Beskrivning

Lufttätande skiva som tätar övergång mellan undre och övre plans luft- och ångspärr. Materialet består utav skummad polyeten i flera laminerade skikt. Skivan består av helt slutna och luftfyllda celler med anpassad densitet och monteras enkelt genom att klämmas mellan bjälkarna. Materialet har god funktion när det gäller åldringsbeständighet, termisk isolerförmåga, lufttäthet, diffusionstäta egenskaper, fuktbeständighet samt god elasticitet och formstabilitet.

- ✓ Minst 50 års åldringsbeständighet
- ✓ Formstabil och elastisk
- ✓ Diffusionstät (ångspärr)
- ✓ Tidsbesparande montering
- ✓ Lufttät

Användningsområde

Bjälklagstätningen är avsedd för lufttätande och fuktskyddande lösningar i ytterväggskonstruktioner vid bjälklagsanslutningar. Avsedd huvudfunktion är som tätning mellan underifrån och ovanifrån mötande invändiga klimatskärmen (ångspärr/ångbroms) samt anslutande bjälkar från bjälklaget. Passar anslutande bjälkar med centrumavstånd 600 mm och höjd 220 mm.

Montering

Bjälklagstätningen placeras en styck mellan ett bjälkpar i samma position och skikt som anslutande inre klimatskärm ovan- och underifrån. Skivan skall böjas svagt och klämmas in med sitt dimensionerade övermått. Anslutningen mot och till klimatskär men görs delvis med klister- och tätningsmassa T-Fix samt med fixering och press ifrån träreglar/ bjälkar runt om. För vidare detaljer se separat monteringsanvisning!

05/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA