
SYLLISOLERING

T-Syll Duo

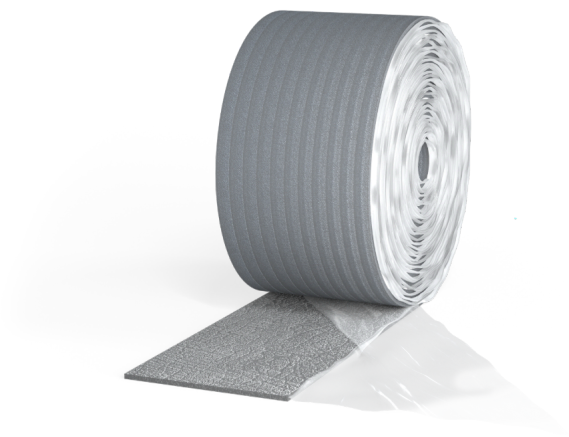

Art.nr	Benämning	Dimension
212008	Syllisolering T-Syll Duo	195 mm x 25 m
212010	Syllisolering T-Syll Duo	260 mm x 25 m
212009	Syllisolering T-Syll Duo	240 mm x 25 m
212011	Syllisolering T-Syll Duo	280 mm x 25 m

Beskrivning

En robust, kraftig syllisolering med isolerande, luft- och fukttätande egenskaper som har minst 50 års åldringsbeständighet. T-Syll Duo består av expanderad polyeten i form av en foam. Foamen består av helt slutna och isolerande celler. På ena sidan är foamen belagd med ett fuktskydd i form av en luft- och ångspärr. Fuktskyddet består av en homogen polyetenfilm som täcker hela syllisoleringsbredden samt 20 cm extra från kant.

- ✓ Åldersbeständig minst 50 år
- ✓ Anslutningsvänlig mot övrigt fuktskydd
- ✓ Lufttätande och fuktskyddande
- ✓ Utjämnande och isolerande

Användningsområde

Syllisolering mot grund för yttervägg med integrerat överlappande fuktskydd (ångspärr) för enkel anslutning mot grundplattans heltäckande fuktskydd. Ett isolerande skikt mellan grund och syll, där kapillärbrytandefuktskydd och lufttäthet vill uppnås.

Montering

För fullständiga monteringsinstruktioner se separat monteringsanvisning.

Viktigt!

- Vid skarvning och anslutning mot annat fuktskydd skall Tätningstejp T-Flex användas.
- Bredden för syllisoleringen skall alltid minst motsvara bredden av överliggande syllbräda.
- Lagring och förvaring bör ske så att produkten skyddas från UV-strålning och värme (< +35˚C) då detta förkortar produktens livslängd.
- T-Syll Duo har ett inbyggt UV-skydd som motsvarar normal byggnationstid.

Teknisk specifikation

Material	Expanderad och extruderad LD-polyeten (LDPE)
Densitet	30 kg (SS-EN 1602)
Tjocklek	7 mm
Åldringsbeständighet	(alkalie) Minst 50 år (SP-0414)
Ångtäthet (ca)	2000 x 10^3 s/m (SP-2706)
Vattentäthet	Tät (EN 1928)
Rekommenderad monteringstemperatur	-20 till +40 ˚C

11/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA