
MUSBAND

Musband, ≤28 mm spalt

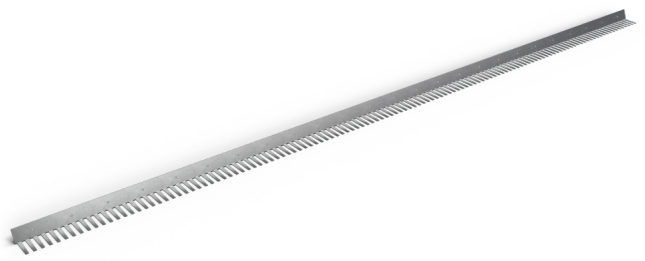

Art.nr	Benämning	Dimension
248001	Musband, ≤28 mm spalt, 8 st/fp	galv 1,25 m
298002	Musband, ≤28 mm spalt, 50 st/krt	galv 1,25 m

Teknisk specifikation

Tjocklek	0,5 mm
Längd	1250 mm
Luftspalt	max 28 mm
Material	Stålplåt
Ytbeläggning	Varmgalvaniserad
Förpackningsstorlek	8 alternativt 50 st/fp

Beskrivning

Varmgalvaniserat musband av stålplåt. Möss- och smådjursskydd för montering under väggpanel.

- ✓ Säkerställer god ventilation av luftspalten
- ✓ Passar för både stående lockpanel (även profilerad plåt) och liggande panel

Användningsområde

Musbandet används för att hindra möss och andra smådjur från att ta sig in under panelen på alla typer av byggnader samtidigt som det säkerställer god ventilation av luftspalten mellan fasad och vindskydd på väggens utsida.

Montering

Spikläkten skall vara minst 20 mm tjock. Bottenbrädorna i stående lockpanel skall ha en dimension av 15-28 mm. Musbandet passar för både stående lockpanel (även profilerad plåt) alternativt liggande panel.

För stående lockpanel: infäst musbandet på den nedersta liggande spikläkten. Montera först bottenbrädorna återkommande över musbandet. Slutligen monteras lockbrädorna.

För liggande panel: infäst musbandet på och i nederkant av vindskyddet in i väggsyllen. Därefter monteras stående spikläkt återkommande över tandningen. Skarvning av musbandet sker kant mot kant. Montera nerifrån och uppåt på den stående spikläkten.

Underifrån täcks nu panelhålrummet med musbandets tandning. För liggande panel täcker musbandets tandning de bredare hålrummen mellan den stående spikläkten.

04/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA