
GEOTEXTIL

Geo-T N1

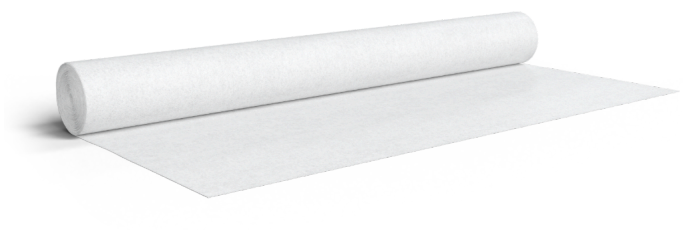

Art.nr	Benämning	Dimension
221014	Geotextil, Geo-T N1	1 x 30 m
221015	Geotextil, Geo-T N1	2 x 30 m
221028	Geotextil, Geo-T N1	2 x 160 m
221029	Geotextil, Geo-T N1	4 x 160 m
221031	Geotextil, Geo-T N1	1,40 x 25 m
221030	Geotextil, Geo-T N1	5 x 160 m
221032	Geotextil, Geo-T N1	1 x 20 m
221033	Geotextil, Geo-T N1	1 x 10 m

Beskrivning

Geo-T N1 är en nålfiltad geotextil som separerar, filtrerar och dränerar. Geotextiliern är tillverkad av Polypropen (PP) som har god beständighet. Även bra i sur eller alkaliska omgivningar. Upp till 100 års beständighet med Ph-värde 4-9 samt temperaturer upp till +25°C.

- ✓ Avsedd för områden med lätt belastning
- ✓ Upp till 100 års beständighet
- ✓ Klarar temperaturer upp till +25°C

Användningsområde

Är avsedd för områden med lätt belastning och på geotextilen används stensstorleken 0-20 mm. N1 är därför inte avsedd till förstärkning av uppfarter eller dränering mot husvägg. Däremot är geotextilen perfekt till stenläggning och plattsättningar i trädgårdar eller som förstärkningar av småvägar, slänter. Duken klarar separationer av olika massor i befintliga som nyanlagda trädgårdar.

Generellt överlapp i skarv under jord om minst 20 cm.

Montering

Generellt överlapp i skarv under jord om minst 20cm.

Viktigt!

- Produkten bör förvaras och lagras i skydd mot solljus. Utlagd duk ska täckas samma dag.
- I bruksmiljön skall geotextilduken vara helt inbyggd eller nergrävd för att garantera funktion och åldringsbeständighet.
- Geotextilduken skall ej utsättas för fyllnadsmassor som omslutande lager av sprängsten, vassare stenar eller krossmaterial.
- Tyngre belastning bör ske på nedgrävd eller täckt duk.
- Skall skyddas mot UV-strålning (solljus) efter maximalt 2 veckors exponering

Godkännande

NorGeoSpec 2012, - N1

Teknisk specifikation

Material	Polypropen
Vikt	85 g/m²
Porstorlek	120 µm
Vattengenomsläpplighet	0,10 m/s

10/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com