
FUKTSPÄRR GRUND

T-Block

Art.nr	Benämning	Dimension
216001	Fuktspärr grund T-Block	1 x 20 m
216002	Fuktspärr grund T-Block	1,5 x 20 m
216003	Fuktspärr grund T-Block	2 x 20 m

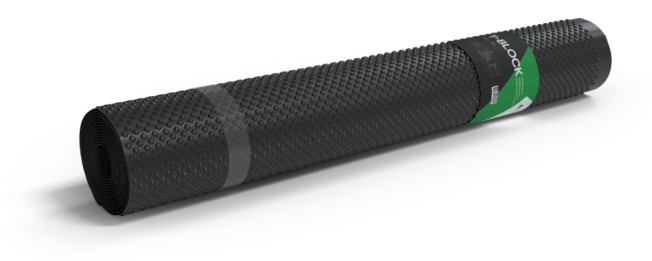

Viktigt!

- Fuktskyddsmattan skall lagras innan montering så att UV-strålning (solljus) undviks. Monterad skall hela produkten vara dold. Detta för att garantera åldringsbeständigheten.
- Följ monteringsanvisningen noga. Tillse att erforderlig dränering och ångtäthet erhålls.
- Tänk på att lägre monteringstemperaturer kan påverka systemets olika komponenter och försämra elasticitet och hållfasthet.
- Torr väderlek och uttorkat/rengjort underlag vid montering bidrar till ett bra resultat.
- Använd endast kompatibla och godkända tillbehör.
- Fuktskyddssystemet används främst i förebyggande syfte. Om du misstänker att det finns befintliga fuktskador rekommenderar vi att du kontaktar en fackman för utredning så att sanerings- och åtgärdsplan görs på ett riktigt sätt.

Beskrivning

En effektiv luftspaltsbildande fuktspärr av högsta kvalitet som skyddar källargrunder mot fuktangrepp. Fuktskyddsmattan är tillverkad av HD-polyeten i ren nyråvara för att garantera högsta kvalitet och beständighet.

- ✓ Högsta beständighet
- ✓ Hög fukttäthet
- ✓ Kombinerad med markisolering = bästa lösningen

Användningsområde

T-Block fuktskyddsmatta är ett effektivt system för att skydda källargrunder mot fuktangrepp. Produkten finns i flera olika bredder och ingår i ett system med tillbehör som kantlist, infästningsbrickor, spik, klistermembran, primer och eventuellt stos för genomföring.

Montering

Se separat monteringsanvisning.

Teknisk specifikation

Material	HD-Polyeten
Bredd	1 m, 1,5 m och 2 m
Färg	Svart
Längd	20 m
Höjd	8 mm
Luftspalt	7 mm
Ånggenomgångs-motstånd	19 x 10^6 s/m
Åldringsbeständighet	Minst 50 år
Rekommenderad monteringstemperatur	> +5 °C

09/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA