
TÄCKA PÅ BYGGARBETSPLATS

Betongtäckmatta

Art.nr	Benämning	Dimension
213001	Betongtäckmatta	1600 mm x 50 m
213002	Betongtäckmatta	2000 mm x 50 m

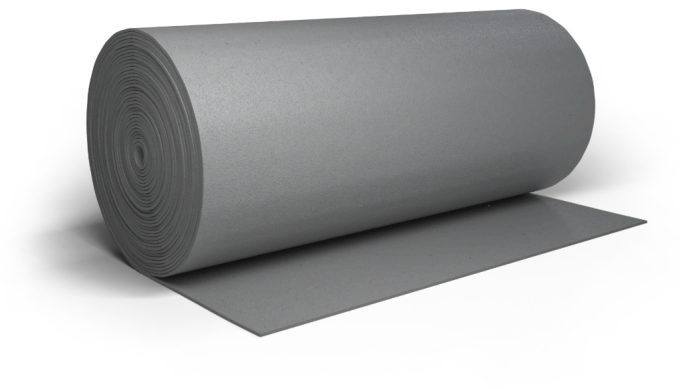

Teknisk specifikation

Temperaturstabilitet	från – 40°C till +90°C
Vattenabsorption	<2 vol.-% efter 7 dagar
Densitet	25 kg/m³ ±3 kg/m³
Värmeledningsförmåga	0,040 W/mK vid +10°C

Beskrivning

Vår betongtäckmatta är tillverkad av oförnätad CFC- och HCFC-fri expanderad Polyeten och är, till skillnad från många andra typer av betongtäckmattor, färdig att använda direkt. Den har en låg uppsugningsförmåga och kan läggas direkt på nyligen gjuten betong. Den fäster heller inte mot betongen utan kan lätt avlägsnas efter härdning.

Användningsområde

TECCA Betongtäckmatta står emot lösningsmedel, oljor och andra kemikalier och har hög elasticitet och flexibilitet samt ger god energibesparing vid gjutning under vintern då den har långsam värmeavgivning från varm betong. Betongtäckmattan kan användas flera gånger om och kan återvinnas genom värmeåtergivning eller som plast. Vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

100% återvinningsbar.

11/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com