
ÅNGSPÄRR

T-Foil Standard Bio

Art.nr	Benämning	Dimension
110041	Ångspärr, T-Foil Standard Bio, plan	3100 mm x 50 m

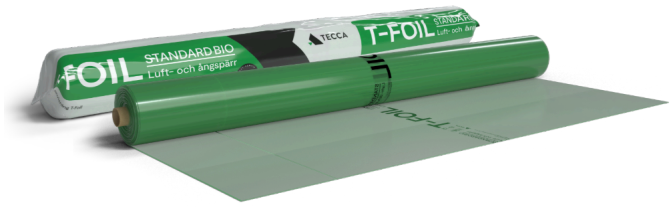

Viktigt!

- Förvaras och lagras emballerad/skyddad för solljus (UV strålning) eller konstant högre temperaturer (>35°C). Folien har fritt exponerad (ej inbyggd) ett UV-skydd som motsvarar byggtiden (<6mån).
- Vid tveksamheter beträffande användningen av klimatskärmen och dess egenskaper konsultera byggsakkunnig.

Beskrivning

T-Foil Standard BIO är en luft- och ångspärr av alkali- och åldringsbeständig polyeten med hög diffusionstäthet och styrka. Produkten är tillverkad av biobaserad LD-polyeten som framställs av 90% fossilfri och förnybar växtråvara. Med det biobaserade innehållet och tredjepartsverifierad klimatdata enligt EPD erbjuder T-Foil Standard Bio ett transparent underlag för hållbara materialval. Produkten är även återvinningsbar både som monteringsspill och efter demontering av byggnaden.

- ✓ Minst 50 års åldringsbeständighet
- ✓ Lättmonterad
- ✓ 90 % biobaserad råvara
- ✓ Lågt CO2 avtryck

Användningsområde

T-Foil Standard BIO används främst som luft- och ångspärr (invändig klimatskärm) i termiskt isolerade byggnaders ytterväggar, tak och golv. Bidrar till en lufttät och fuktskyddad konstruktion så att skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut till känsliga byggnadsdelar samt minimerar energiförlusterna i uppvärmda utrymmen.

Montering

Luft- och ångspärren skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis T-Flex Tätningstejp eller Stosar för genomföringar m.m. Se separata monteringsanvisningar!

Teknisk specifikation

Material	LD-Polyeten (LD-PE)
Ytvikt	150 g/m²
Bredd	Se respektive artikel
Längd	Se respektive artikel
Täckande yta	Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning.
Ånggenomgångs-motstånd	2400 x 10^3 s/m (sd= 64 m)
Vattentäthet	Tät
Åldringsbeständighet	Minst 50 år

01/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA