ÅNGSPÄRR

T-Foil Standard

Art.nr	Benämning	Dimension
110049	Ångspärr T-Foil Standard	2600 x 0,15 mm x 15 m
110052	Ångspärr, T-Foil Standard	3000 x 0,15 mm x 15 m

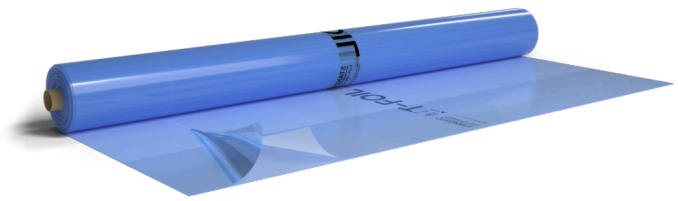

Viktigt!

- Förvaras och lagras emballerad/skyddad för solljus (UV-strålning) eller konstant högre temperaturer (>35°C). Folien har fritt exponerad (ej inbyggd) ett UV-skydd som motsvarar byggtiden (<6mån).
- Vid tveksamheter beträffande användningen av klimatskärmen och dess egenskaper konsultera byggsakkunnig.

Godkännande

Tredjepartsgranskad kvalitetskontroll enligt IQD128 som på uppdrag utförts av RISE med verifierad åldringsbeständighet minst 50 år samt Sintef teknisk godkänning.

Livslängd och kvalitet
IQD 128
Tredjeparts-granskad kvalitetskontroll

Beskrivning

T-Foil Standard är en luft- och ångspärr med hög diffusionstäthet och styrka. Produkten är tillverkad av Polyeten som är värme-, UV- och alkaliebeständig. T-Foil Standard används främst som luft- och ångspärr (invändig klimatskärm) i termiskt isolerade byggnaders ytterväggar, tak och golv. Dessutom är folien även helt återvinningsbar i kretsloppet vid monteringsspill samt vid en framtida rivning av byggnaden.

- ✓ Minst 50 års åldringsbeständighet
- ✓ Bidrar till ökad isoleringsförmåga
- ✓ Möjlighet för snabbare uttorkning

Användningsområde

T-Foil Standard används främst som luft- och ångspärr (invändig klimatskärm) i termiskt isolerade byggnaders ytterväggar, tak och golv. Bidrar till en lufttät och fuktskyddad konstruktion så att skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut till känsliga byggnadsdelar samt minimerar energiförlusterna i uppvärmda utrymmen.

Montering

T-Foil Standard luft- och ångspärr skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis T-Flex tätningstejp eller T-Stos butyl för genomföringar m.m. Se separata monteringsanvisningar!

Generellt fästs klimatskärmen på insidan närmast den uppvärmda sidan av den isolerade stommen. Montaget bör dock ske förskjuten in i isoleringen maximalt ⅓ av den totala isolertjockleken. Denna del fungerar som en isolerad zon innanför klimatskärmen och kan nyttjas som installations- utrymme för elinstallationer m.m. eller fungera som buffertutrymme vid mekaniska infästningar från insidan/interiören. Detta minskar luftläckagen i en färdigställd byggnad på sikt och ökar lufttätheten. Infästningen skall ske med galvaniserad klammer eller läkt med spik och minst minst c-avstånd 600 mm. Infästningen kan också ske med dubbelhäftande T-Duo skarvtejp / T-Butyl skarvband i hela infästningslinjer där mekanisk infästning ej är möjlig. För lufttäta anslutningar mot betongytor rekommenderas dubbelhäftande T-Duo Concrete skarvtejp. Vid mer komplicerade

Teknisk specifikation

Ytvikt	140 g/m²
Bredd	Se respektive artikel
Längd	Se respektive artikel
Tjocklek	0,20 mm
Täckande yta	Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning.
Ånggenomgångsmotstånd	2250 x 10^3 s/m (sd= 60 m)
Vattentäthet	Tät
Åldringsbeständighet	Minst 50 år

26/11-2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA

tätningar och
behov av klistring kan T-Fix klister- och tätningsmassa användas.

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com