
UNDERLAGSTAK HÄNGANDE

X-Foil Roof

Art.nr	Benämning	Dimension
260003	Underlagstak, X-Foil Roof	1350 x 0,20 mm x 25 m

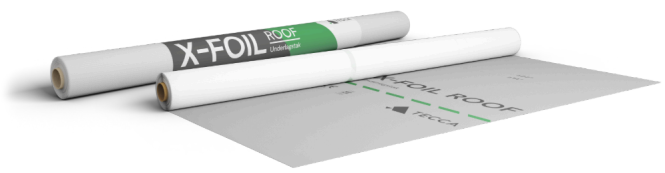

Beskrivning

X-Foil Roof är ett hängande vatten- och diffusionstätt underlagstak som består av en väv av HD-polyeten, belagd på
båda sidor med ett skikt av LD-polyeten. Materialet är värme-, UV- och alkaliestabiliserat.

- ✓ Genomtrampningssäker och monteras utan fast träunderlag
- ✓ Tredjepartsgranskad kvalitetskontroll utförd av RISE
- ✓ Minst 50 års åldringsbeständighet
- ✓ UV-skyddad upp till 2 månader
- ✓ Låg vikt

Användningsområde

Vatten- och diffusionstätt underlagstak ”hängande” direkt på takstolarna med ett max centrumavstånd om 1200 mm för användning under takpannor eller profilerad plåt (AMA Hus-11, JSC. 65). Lägsta taklutning 14° (1:4)

Montering

Monteras över takstolar med ett max centrumavstånd om 1200 mm, fritt utan underlag. Infästs med spikläkt och bärläkt. För godkänd montering, se separat monteringsanvisning.

Viktigt!

- Rullar skall lagras i skydd for solljus (UV-) och nederbörd.
- TECCA T-Butyl skarvband är godkänt skarvhjälpmedel och tätning.
- Underlagstaket monteras hängande över takstolarna med svagt nedhäng. Ej helt plant på fasta träunderlag!
- Takets ytskikt styr lägsta taklutning for underlagstaket dock alltid lägst 14° (1:4).
- X-Foil Roof är ett diffusionstätt underlagstak där optimal funktion kräver luftning (ventilering) under (minst 25 mm). Luftningen skall ske från takfoten till nock.
- X-Foil Roof uppfyller kravet på genomtrampningssäkerhet när all fixering som spikning och läktning (spik- och bärläkt) av duken är klar! Maximalt c-avstånd for takbjälkar är 1200 mm.
- Användningen av TECCA Distans för underlagstak rekommenderas centrerat under minst varannan bärläkt (ca 2 st/ m2 tak) för bättre fixering av våden och dess överlapp mellan takstolarna.
- Inga svackor eller bakfall får bildas i underlagstaket vid infästning och fixering.
- Rullar skall lagras på plant och torrt underlag samt i skydd för solljus (UV-) och nederbörd.
- Efter montering skall underlagstaket vara helt inbyggt och skyddat för solljus (UV-).
- Täck alltid med ytskiktet snarast möjligt för att undvika påverkan från dålig väderlek.

Teknisk specifikation

Material	HD-polyeten armering med LD-polyetenbeläggning på båda sidor
Ytvikt (min)	140 g/m²
Längd	25 m
Bredd	1350 mm (2740 mm, se X-Foil Duo)
Rullvikt	5 kg
Ångtäthet	Sd= 90m (3,4 x 10^6 s/m)
Vattentäthet	Tät
Åldringsbeständighet	Minst 50 år

09/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA