
BYGGTÄTNINGSTEJP

Flexseal-T

Art.nr	Benämning	Dimension
525047	Tätningstejp Flexseal-T	75 mm x 10 m
525048	Tätningstejp Flexseal-T	150 mm x 10 m

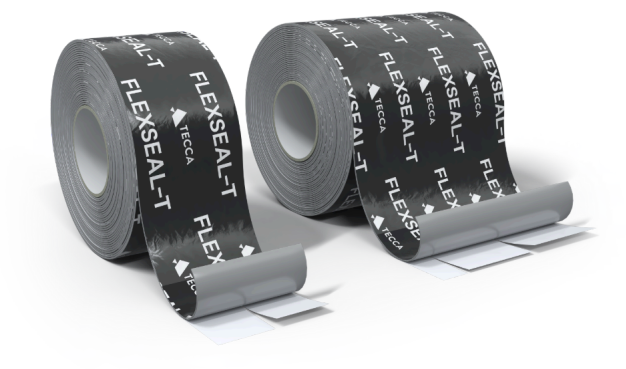

Beskrivning

Flexseal-T är en elastisk, flexibel och väderskyddande tätningstejp. Produkten är främst avsedd för utvändigt bruk
bakom fasad eller övrigt ytskikt. Tejpens häftämne består av butyl modifierat med akrylat och bäraren har en slät yta av polyeten. Tejpen har delad skyddsfolie (slitsad) för optimal tejpning i vinklar och dess elastiska egenskaper gör den enkel att montera i hörn. Tejpen har unika egenskaper som gör den mycket elastisk och behåller sin form efter töjning.

- ✓ Flexibel och elastisk, behåller sin form efter töjning
- ✓ Delad skyddsfolie vilket är optimalt vid tejpning i hörn
- ✓ Fäster på de flesta material i låga temperaturer
- ✓ Optimal sekundärtätning vid fönstermontage
- ✓ Användbar på många underlag

Användningsområde

Kan användas som sekundärtätning (150 mm) under fönster/dörr och leder ut vatten som kan tränga in i konstruktionen. Alternativt även användas som tätningskrage/stos eller för skarvar/anslutningar generellt i grund, golv och vägg. Fäster utmärkt på de flesta underlag (ex betong, trä, metall, vindskyddsduk, radonmembran, ångspärr, fuktspärr, underliggande takmembran samt utvändiga skivor).

Montering

Underlaget måste vara slätt, torrt, frostfritt, rent och fettfritt. För en vattentät montering krävs ett nogsamt och kompakt tryck. Använd med fördel monteringsroller. Prova häftförmågan på underlaget före användning. Porösare underlag skall primas med i vissa fall med exempelvis Primer K-80 (för utomhusbruk) eller akrylatprimer före applicering.

Bifogad monteringsanvisning avser underliggande tätskikt i fönster- och dörrmontage (sekundärtätning). Övrig montering hittas på respektive underlag och produkt.

Viktigt!

- Rengör ytan innan tejpen monteras. Vidhäftning fungerar inte på frostiga ytor.
- Vidhäftningen är god även i kallare temperaturer men för optimalt resultat rekommenderas minst + 5 °C. Vid kallare väderlek kan varmluftspistol användas för att snabbare förbättra vidhäftningen.
- Produkten ska lagras svalt och torrt, skyddad från solljus.

Teknisk specifikation

Häftämne	Butyl
Ytskikt	Polyeten
Bredd	75 och 150 mm
Skyddsfolie bredd	75 mm= 35/40 mm, 150 mm= 35/40/75 mm
Längd	10 m
Tjocklek	1,1 mm
Vattentäthet	Tät
Färg	Svart och grå
UV-beständig	Max 6 månader
Arbetstemperatur	-10 °C till 35 °C
Temperaturområde	-40 °C till 80 °C
Åldringsbeständighet	minst 20 år

08/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA