
UNDERLAGSDUK

T-Roof YEM 1000

Art.nr	Benämning	Dimension
271014	Underlagsduk T-Roof YEM 1000	1 x 20 m

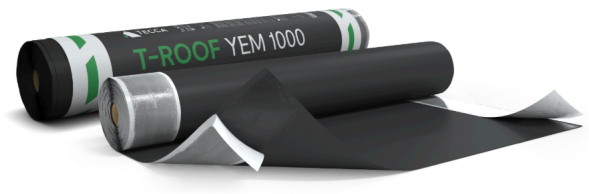

Beskrivning

Underlagsduk som är specifikt anpassad för svetsade tätskikt på träunderlag. Tack vare den lätta vikten och möjligheten att klamras fast underlättas och förkortas arbetstiden för alla som arbetar med svetsade tätskikt.

- ✓ Värmestabil underlagsduk för svetsade tätskikt
- ✓ Godkänd i AMA-Hus -24
- ✓ Både spikning och klamring möjlig infästning
- ✓ Nästan dubbel täckyta per rulle motsvarande YAM 2000
- ✓ Bra och stark klisterkant för dold infästning
- ✓ Lätt vikt, mindre klimatpåverkan och bättre arbetsmiljö

Användningsområde

Produkten är avsedd som underlagsduk på fast träunderlag. Används för ytskikt som svetsat tätskikt av bitumen, ytpapp (självklistrande) och shingel. Ytskiktet styr men underlagsduken kan användas på lutningar ner till 1,5° (ca 1:40). För minsta tjocklek på underlagets träpanel se tabell AMAHus -24, HSD.1331/1 (spont minst 23 mm).

Montering

Montering sker med våder tvärs takfallets riktning. Rullningen sker från höger till vänster så att sidan inåt rullen blir uppsida utrullad. Våderna läggs enklast nerifrån och med överlappande efterföljande uppåt. Underlaget skall vara torrt, jämnt och stabilt så att svikt och rörelser undviks.

Mekanisk infästning vid dold infästning skall vara korrossionsskyddad klammer typ Rapid 140/10 eller större klammer med benlängd 12–15 mm, ryggbredd 12,4–15 mm (tråddimension 0,5 x 1,3 mm) alternativt takpappspik min 25 x 2,5 mm.

Alternativt sker infästningen öppen när taklutningen är större eller lika med 10° (ca 1:6).
Vid öppen infästning i skarv, skall endast varmgalvaniserad takpappspik användas! Infästningen sker igenom båda våderna i överlappet.

Vid eventuella tvärskarvar används godkänt takpappsklister (K-36 alt

Viktigt!

- Det permanenta ytskiktet styr lägsta taklutningen för underlagsduken dock alltid lägst 1,5° (1:40).
- Beakta taklutningar <14° (<1:4) där underlagsduken kan komma att exponeras för nederbörd och/eller där yttertaktäckningen inte monteras i direkt anslutning. Stryk den öppna och synliga spikningen med Tätklister K-36 eller motsvarande lagningsmassa för bitumentätskikt.
- Vid mekanisk infästning och speciellt användning av spikpistol, tillse att spikningen sker rakt ner och med rätt tryck i underlaget, så optimal täthet uppnås mot underlaget för spikhuvudet.
- Klisterkanten har vid normala förhållande aggressiv vidhäftning! Vid svalare väderlek (<+10°C) kan det ibland finnas behov av att vidhäftningen förbättras. Använd varmluftspistol och värm klisterytorna försiktigt. Tryck noga ihop skarven! Vid sval väderlek bör rullar förlagras minst 1 dygn i varmlager.
- Tänk på att skonsamt belasta ytan och åtgärda omedelbart eventuella skador med tätningstejp tak Roofseal-T, takpappsklister Tätklister K-36 eller motsvarande lagningsmassa för bitumentätskikt. Vid större skada använd och infäst/klistra en vådbit från underlagsduk.
- Mekanisk infästning (synlig eller dold) skall vara varmgalvaniserad takpappspik min 25 x 2,5 mm eller dold infästning dubbelt med klammer motsvarande minst Rapid 140/10 alternativt med större klammer, benlängd 12–15 mm, ryggbredd 12,4–15 mm och tråddimension 0,5 x 1,3 mm.
- Täck alltid med ytskiktet (ytpapp, svetsat tätskikt eller shingelplattor) snarast möjligt för att undvika påverkan från solljus och dåliga väderomständigheter. Under byggtiden kan underlagsduken exponeras för soljus upp till maximalt tre månader. I bruksstadiet skall underlagsduken vara skyddad av yttertakstäckningen.
- Rullar skall förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd.
- T-Roof YEM 1000 är diffusionstät och monterad på träunderlag skall utrymmet under ventileras enligt praxis.

Teknisk specifikation

Vikt (ca)	1000 g/m²
Tjocklek	1,2 mm
Täckande yta	18 m²
Längd	20 m
Bredd	1 m
Övre yta	Flamhämmad polypropenfilt
Undre yta	Polypropenfilt
Asfalt	SBS-bitumen
Stomme	Mineralfiltstomme
Rullvikt	20 kg
Åldringsbeständighet	Mycket god
Vattentäthet	Tät/W1

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA

T-Fix).
För utförligare monteringsinstruktioner och övriga detaljlösningar se separat monteringsanvisning.

09/11/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com