
BYGGTÄTNINGSTEJP

T-Duo

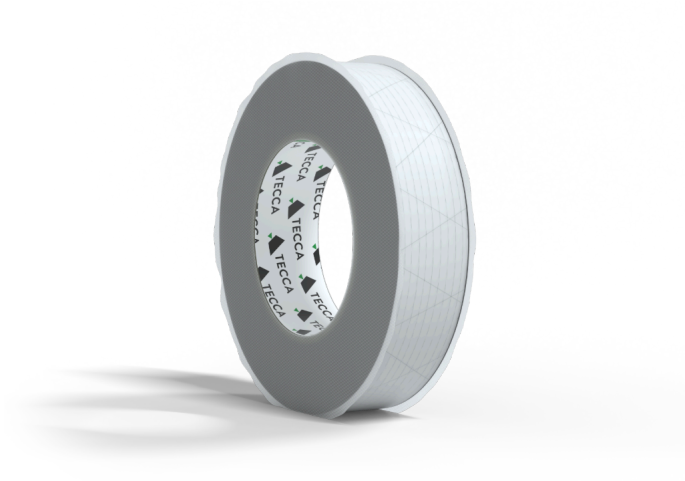

Art.nr	Benämning	Dimension
525020	Skarvtejp T-Duo	30 mm x 25 m

Teknisk specifikation

Material	Modifierat akrylhäftämne med förstärkning av polyester
Färg	Transparent
Längd	25 m
Bredd	30 mm
Tjocklek	0,42 mm
Åldringsbeständighet	50 år
Temperaturområde	-30°C till +120°C
Rekommenderad monteringstemperatur	≥ +10°C
Vattentäthet	Tät

Beskrivning

T-Duo tillhör en ny generation tejper som är konstruerade för att tillgodose dagens täthetskrav och efterfrågan på vidhäftning. Produkten består av modifierat akrylhäftämne med förstärkning av polyesternät, skyddande skilikonpapper avlägsnas vid montering. Tejpen är fri från lösningsmedel, klor och formaldehyd. Produkten är åldringsprovad och beständig.

- ✓ Dubbelhäftande
- ✓ Transparent
- ✓ Hög åldringsbeständighet

Användningsområde

Dubbelhäftande tejp för skarvning, tätning och uppfästning av alla typer av ångspärrar och ångbromsar i de flesta material. Fäster även mot PP-, PA-folie, trä, stål- och metallkonstruktioner.

11/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA