
MUSBAND

Musband, XL ≥28-45 mm spalt

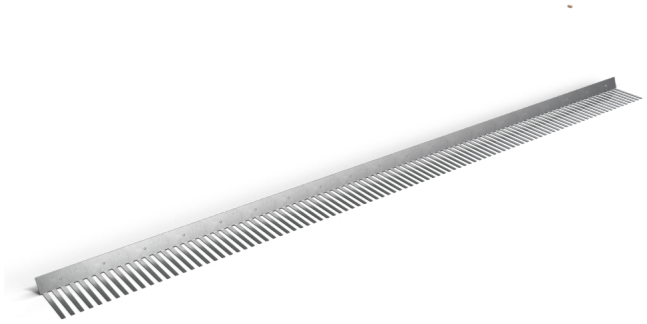

Art.nr	Benämning	Dimension
248006	Musband, XL ≥28-45 mm spalt, 10 st/fp	galv 1,0 m

Teknisk specifikation

Tjocklek	0,5 mm
Längd	1000 mm
Luftspalt	28-45 mm
Material	Stålplåt
Ytbeläggning	Varmgalvaniserad
Förpackningsstorlek	10 st/fp

Beskrivning

Varmgalvaniserat musband av stålplåt. Möss- och smådjursskydd för montering under väggpanel.

- ✓ Säkerställer god ventilation av luftspalten
- ✓ Passar för liggande panel

Användningsområde

Varmgalvaniserat musband av stålplåt. Möss- och smådjursskydd för montering under väggpanel.

Musbandet är primärt anpassat för liggande panel med stående spikläkt mellan 35-45 mm tjocklek.

För liggande panel: infäst musbandet på och i nederkant av vindskyddet in i väggsyllen. Därefter monteras stående spikläkt återkommande över tandningen. Skarvning av musbandet sker kant mot kant.

Liggande panel monteras på den stående spikläkten. För liggande panel och underifrån täcker nu musbandets tandningde bredare hålrummen mellan den stående spikläkten.

Montering

Musbandet är primärt anpassat för liggande panel med stående spikläkt mellan 35-45 mm tjocklek.

För liggande panel: infäst musbandet på och i nederkant av vindskyddet in i väggsyllen. Därefter monteras stående spikläkt återkommande över tandningen. Skarvning av musbandet sker kant mot kant.

Liggande panel monteras på den stående spikläkten. För liggande

06/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA

panel och underifrån täcker nu musbandets tandning de bredare hålrummen mellan den stående spikläkten.

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

06/11½026