
GOLVUNDERLAG

Grålumppapp

Art.nr	Benämning	Dimension
235006	Grålumppapp	1000 mm x 15 m
235007	Grålumppapp	1000 mm x 30 m

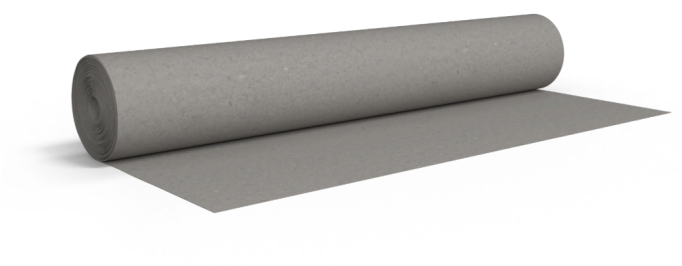

Teknisk specifikation

Material	Återvunnet textilfiber (ull 15%, bomull 25%, spillmaterial av ull och bomull 8%), återvunnet cellulosafiber (kartong 35% och tidningspapper 17%) samt vatten max 8%
Bredd	1 m
Längd	15 och 30 m
Värmemotstånd	0,013 m^2 Kw^{-1}
Tjocklek	ca 0,6 mm

Beskrivning

Grålumppapp är en helt obehandlad naturfiberprodukt som används som undertäckning och skiljeskikt i golvkonstruktioner. Vår grålumppapp består av återvunnen textil- och cellulosafiber och här kommer fiber från ull, bomull, kartong, tidningspapper till nytta ännu en gång.

Användningsområde

Grålumppappen används främst under olika typer av trägolv och där underlaget är helt torrt och fuktsäkrat. Grålumppapp dämpar ljud från steg och slammer, och har också en utjämnande effekt som mellanskikt i trägolv. Pappen läggs kant i kant ovanför ångspärren och anpassas enkelt med kniv. Du kan också använda grålumppapp, eller golvpapp som det också kallas, som väggmaterial istället för tapet — och vid målning med äggoljetempera.

09/11½026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com

TECCA